

JCCDU-21I270-UL


技术规格书

- 1、产品型号： JCCDU-21I270-UL
- 2、产品名称： 多系统合分路单元
- 3、技术指标：



| 信号输出 | 指标 | | 信号输入 |
|------------------|-----------|------|------------------|
| | 插入损耗 (dB) | 驻波比 | |
| 联通 CDMA | ≤6 | ≤1.5 | 联通 CDMA-1 |
| 联通 CDMA | ≤6 | ≤1.5 | 联通 CDMA-2 |
| 联通 CDMA | ≤6 | ≤1.5 | 联通 CDMA-3 |
| 联通 GSM | ≤6 | ≤1.5 | 联通 GSM-1 |
| 联通 GSM | ≤6 | ≤1.5 | 联通 GSM-2 |
| 联通 GSM | ≤6 | ≤1.5 | 联通 GSM-3 |
| 移动 GSM 小区一 | ≤0.5 | ≤1.5 | 移动 GSM 小区一 |
| 移动 3G 小区一 (3G 一) | ≤0.5 | ≤1.5 | 移动 3G 小区一 (3G 一) |
| 移动 GSM 小区二 | ≤4.5 | ≤1.5 | 移动 GSM 小区二 |
| 移动 3G 小区二 (3G 一) | ≤4.5 | ≤1.5 | 移动 3G 小区二 (3G 一) |
| 联通 3G (3G 二) | ≤6 | ≤1.5 | 联通 3G (3G 二) -1 |
| 联通 3G (3G 二) | ≤6 | ≤1.5 | 联通 3G (3G 二) -2 |
| 联通 3G (3G 二) | ≤6 | ≤1.5 | 联通 3G (3G 二) -3 |
| 3G 三 | ≤6 | ≤1.5 | 3G 三-1 |
| 3G 三 | ≤6 | ≤1.5 | 3G 三-2 |
| 3G 三 | ≤6 | ≤1.5 | 3G 三-3 |
| 3G 四 | ≤6 | ≤1.5 | 3G 四-1 |
| 3G 四 | ≤6 | ≤1.5 | 3G 四-2 |
| 3G 四 | ≤6 | ≤1.5 | 3G 四-3 |
| 移动 GSM 小区三 | ≤4.5 | ≤1.5 | 移动 GSM 小区三 |
| 移动 3G 小区三 (3G 一) | ≤4.5 | ≤1.5 | 移动 3G 小区三 (3G 一) |
| 站厅一 | ≤0.5 | ≤1.5 | POI1-1 |
| 站厅二 | ≤0.5 | ≤1.5 | POI1-2 |
| 站台天线 (上行区间一) | ≤9 | ≤1.5 | POI2-1 |
| 上行区间一 | ≤2.5 | ≤1.5 | POI2-1 |
| 站台天线 (下行区间一) | ≤9 | ≤1.5 | POI2-2 |
| 下行区间一 | ≤2.5 | ≤1.5 | POI2-2 |
| 上行区间二 | ≤2.5 | ≤1.5 | POI3-1 |
| 站台天线 (上行区间二) | ≤9 | ≤1.5 | POI3-1 |
| 下行区间二 | ≤2.5 | ≤1.5 | POI3-2 |
| 站台天线 (下行区间二) | ≤9 | ≤1.5 | POI3-2 |
| 移动 GSM 小区二 | ≤21 | ≤1.5 | 移动 GSM 小区三 |
| 移动 3G 小区二 (3G 一) | ≤21 | ≤1.5 | 移动 3G 小区三 (3G 一) |
| 移动 GSM 小区三 | ≤21 | ≤1.5 | 移动 GSM 小区二 |
| 移动 3G 小区三 (3G 一) | ≤21 | ≤1.5 | 移动 3G 小区二 (3G 一) |



4、原理图：

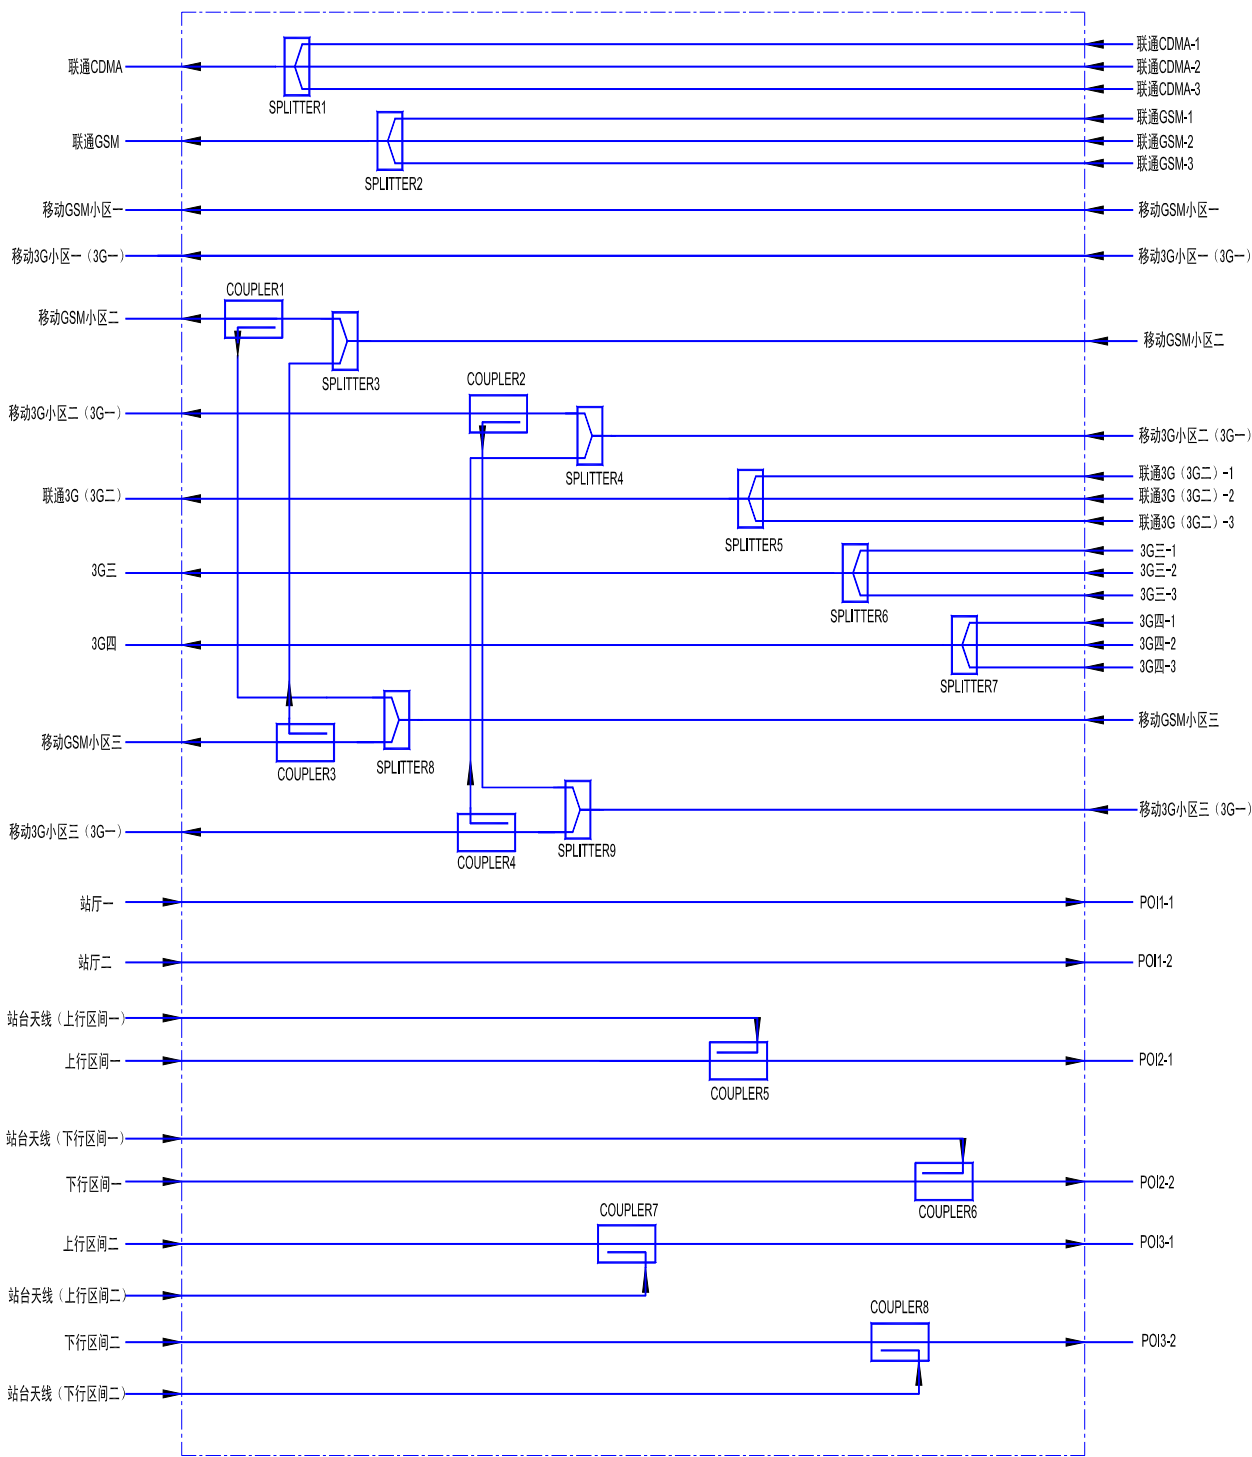

5、外形图：

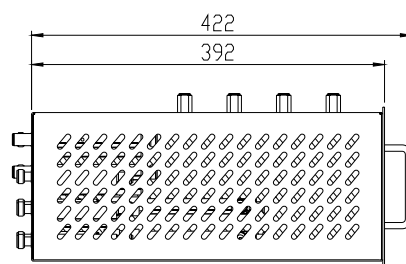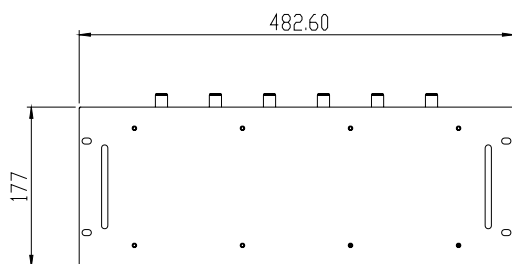



附:

| 序号 | 代号 | 型 号 | 名 称 | 数量 |
|----|-------------------|-------------|-----|----|
| 1 | SPLITTER3/4/8/9 | JCSP-2702J | 功分器 | 4 |
| 2 | SPLITTER1/2/5/6/7 | JCSP-2703J | 功分器 | 5 |
| 3 | COUPLER1/2/3/4 | JCCP-5515GT | 耦合器 | 4 |
| 4 | COUPLER5/6/7/8 | JCCP-5506GT | 耦合器 | 4 |