


## JCDLX-885-45-24-03-R1A

### 技术规格书

- 1、产品型号： JCDLX-885-45-24-03-R1A
- 2、产品名称： 双工器
- 3、技术指标：

通道	RX	TX
频率范围(MHz)	885-909	930-954
工作带宽(MHz)	24	24
插入损耗(dB)	≤1.2	≤1.2
带内波动(dB)	≤0.8	≤0.8
回波损耗(dB)	≥20	≥20
功率容量(W)	50	
带外抑制(dB)	25dB@≤873MHz 35dB@≥921MHz 55dB@0.1-850MHz 70dB@944-2400MHz	30dB@≤Fc±12MHz 70dB@0.1-895MHz 55dB@989-2400MHz
收发隔离(dB)	72	
接口类型	SMA	
工作温度(°C)	-35~+55	
外形尺寸(mm)	100×94×49	
重量(kg)	0.58	

- 4、外形图：

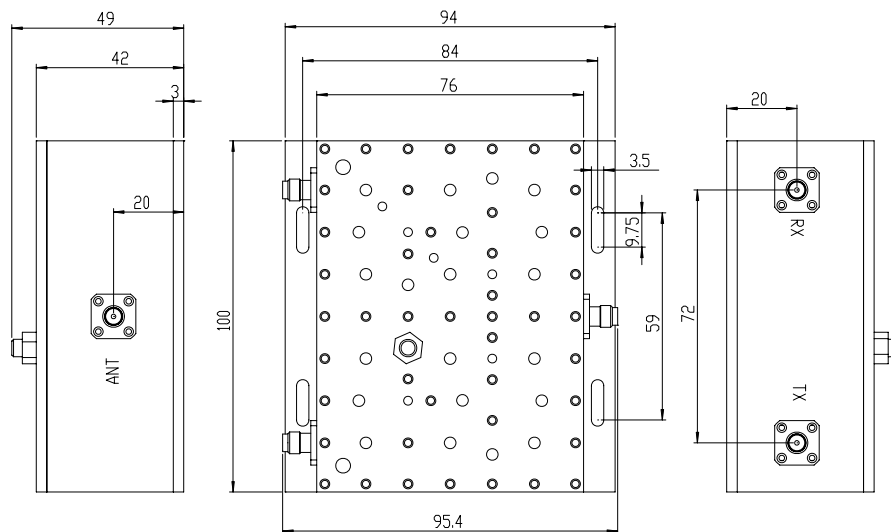

5、图片：

