


JCDLX-909-45-06-02-R1A

技术规格书

- 1、产品型号： JCDLX-909-45-06-02-R1A
- 2、产品名称： 双工器
- 3、技术指标：

通道	RX	TX
频率范围(MHz)	909~915	954~960
工作带宽(MHz)	6	6
插入损耗(dB)	≤1.4	≤1.4
带内波动(dB)	≤0.8	≤0.8
带外抑制(dB)	≥25@≤897MHz ≥30@≥927MHz ≥70@0.1~874MHz ≥70@950~2400MHz	≥30@≤942MHz ≥30@≥972MHz ≥70@0.1~919MHz ≥70@995~2400MHz
收发抑制(dB)	78@954~960MHz	78@909~915MHz
回波损耗(dB)	≥20(所有端口)	
输入功率(W)	50	
接口类型	SMA-KFD235	
工作温度(°C)	-25~+85	
外形尺寸(mm)	100×94×49	
重量(kg)	0.58	

4、外形图：

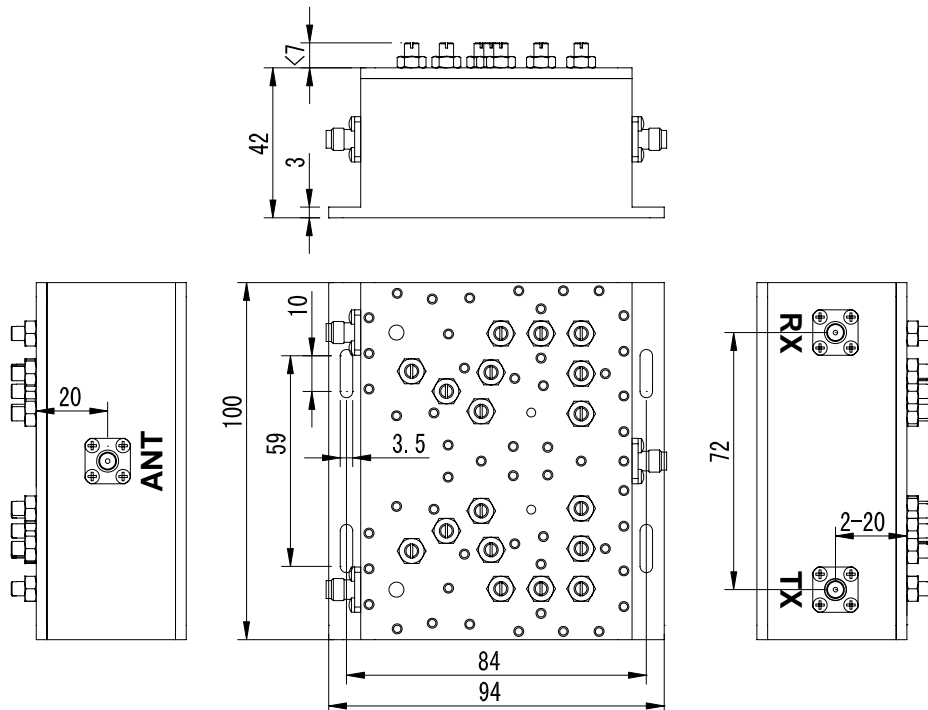

5、图片：

