

JCCDU-19I270-3UL


技术规格书

- 1、产品型号： JCCDU-19I270-3UL
- 2、产品名称： 多系统合分路单元
- 3、技术指标：

信号输出	指标		信号输入
	插入损耗 (dB)	驻波比	
联通 CDMA	≤6	≤1.5	联通 CDMA-1
联通 CDMA	≤6	≤1.5	联通 CDMA-2
联通 CDMA	≤6	≤1.5	联通 CDMA-3
联通 GSM	≤6	≤1.5	联通 GSM-1
联通 GSM	≤6	≤1.5	联通 GSM-2
联通 GSM	≤6	≤1.5	联通 GSM-3
移动 GSM 小区一	≤0.5	≤1.5	移动 GSM 小区一
移动 3G 小区一 (3G 一)	≤0.5	≤1.5	移动 3G 小区一 (3G 一)
移动 GSM 小区二	≤4.5	≤1.5	移动 GSM 小区二
移动 3G 小区二 (3G 一)	≤4.5	≤1.5	移动 3G 小区二 (3G 一)
联通 3G (3G 二)	≤6	≤1.5	联通 3G (3G 二) -1
联通 3G (3G 二)	≤6	≤1.5	联通 3G (3G 二) -2
联通 3G (3G 二)	≤6	≤1.5	联通 3G (3G 二) -3
3G 三	≤6	≤1.5	3G 三-1
3G 三	≤6	≤1.5	3G 三-2
3G 三	≤6	≤1.5	3G 三-3
3G 四	≤6	≤1.5	3G 四-1
3G 四	≤6	≤1.5	3G 四-2
3G 四	≤6	≤1.5	3G 四-3
移动 GSM 小区三	≤4.5	≤1.5	移动 GSM 小区三
移动 3G 小区三 (3G 一)	≤4.5	≤1.5	移动 3G 小区三 (3G 一)
站厅一	≤0.5	≤1.5	POI1-1
站厅二	≤0.5	≤1.5	POI1-2
站台天线 (上行区间一)	≤18	≤1.5	POI2-1
上行区间一	≤1	≤1.5	POI2-1
下行区间一	≤0.5	≤1.5	POI2-2
上行区间二	≤0.5	≤1.5	POI3-1
下行区间二	≤1	≤1.5	POI3-2
站台天线 (下行区间二)	≤18	≤1.5	POI3-2
移动 GSM 小区二	≤21	≤1.5	移动 GSM 小区三
移动 3G 小区二 (3G 一)	≤21	≤1.5	移动 3G 小区三 (3G 一)
移动 GSM 小区三	≤21	≤1.5	移动 GSM 小区二
移动 3G 小区三 (3G 一)	≤21	≤1.5	移动 3G 小区二 (3G 一)



4、原理图：

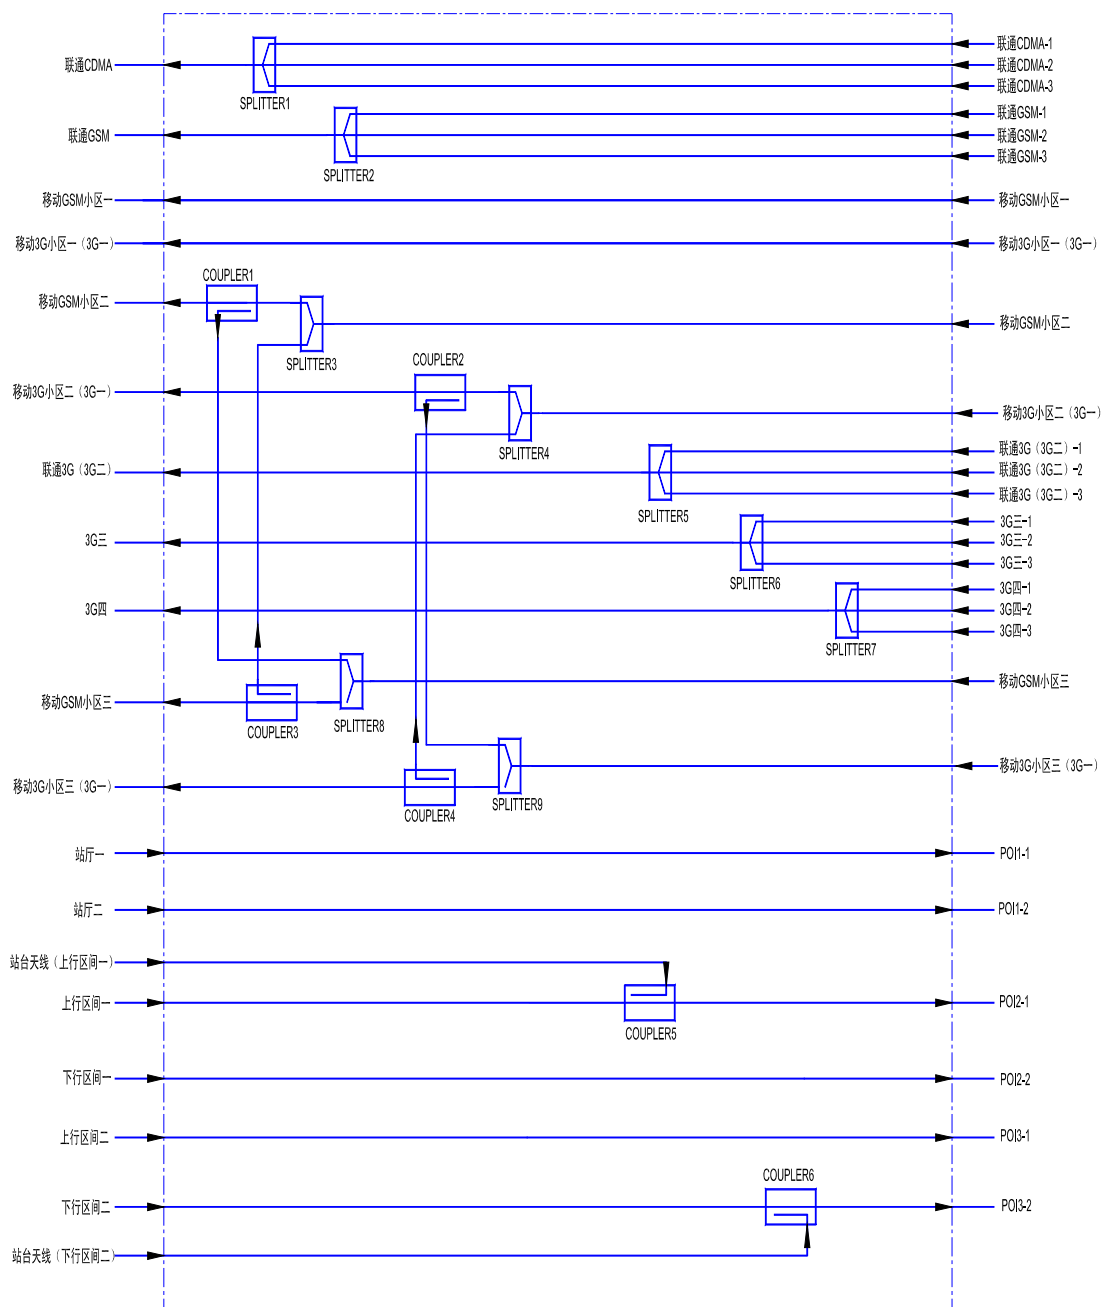



附:

序号	代号	型 号	名 称	数量
1	SPLITTER3/4/8/9	JCSP-2702J	功分器	4
2	SPLITTER1/2/5/6/7	JCSP-2703J	功分器	5
3	COUPLER1/2/3/4/5/6	JCCP-5515GT	耦合器	6