Jointcom Combiner Unit

JCCDU-1719-32-01-R1A

- Low VSWR
- Low insertion loss
- Compact volume
- Light weight

Technical Data：

Frequency(MHz)	1710~1880
Coupling(dB)	5.2
Insertion Loss(dB)	≤5.2
Ripple in-band(dB)	≤±0.5
Directivity(dB)	≥24
Return Loss(dB)	≥24
Input ports	3
Output ports	3
Impedance(Ω)	50
PIM(dBc)	≤-140@+43dBm×2
Connectors	N-F
Power Rating(W)	50
Temperature(℃)	-30~+70
Size(mm)	238×126×37
Weight(kg)	1.17

Dimension：

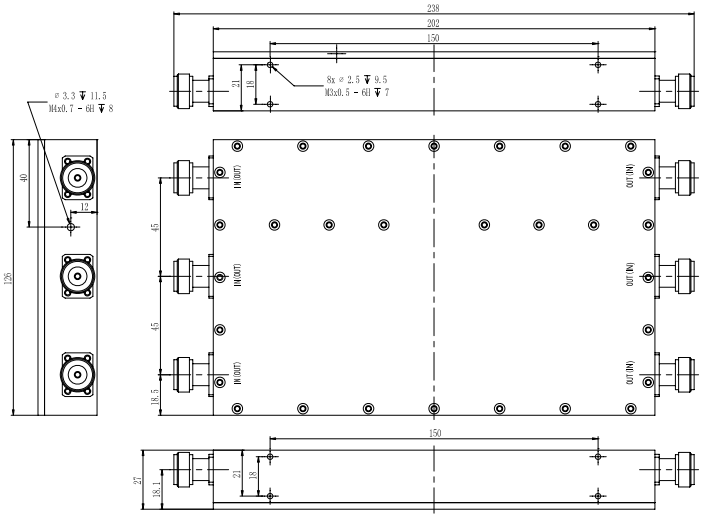

Add:4/F No.92 Huaxing Road,Hangzhou, China Tel：+86-571-87381700 Fax：+86-571-88911556 http: www.jointcom.com